

ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ МИНИ
ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

NB KBX-R
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЗЛОВ



КОРПУС




- КОРПУС КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ
- ДИАГОНАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ ДЛЯ ХОРОШЕЙ ВИДИМОСТИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- ТОЛЩИНА БОКОВЫХ СТЕНОК 10,3 ММ
- КРЫШКИ ВНУТРЕННЕГО ОТСЕКА НА БОЛТОВОМ КРЕПЛЕНИИ
- ВЫВОД РВД И МАНОМЕТР ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНЫ

ФРОНТАЛЬНЫЙ КАПОТ

- КАПОТ ДВУСЛОЙНЫЙ
- ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ УСИЛЕНА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ НА ВСЮ ШИРИНУ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧАЕМОЙ ЩЕПЫ ВНИЗ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

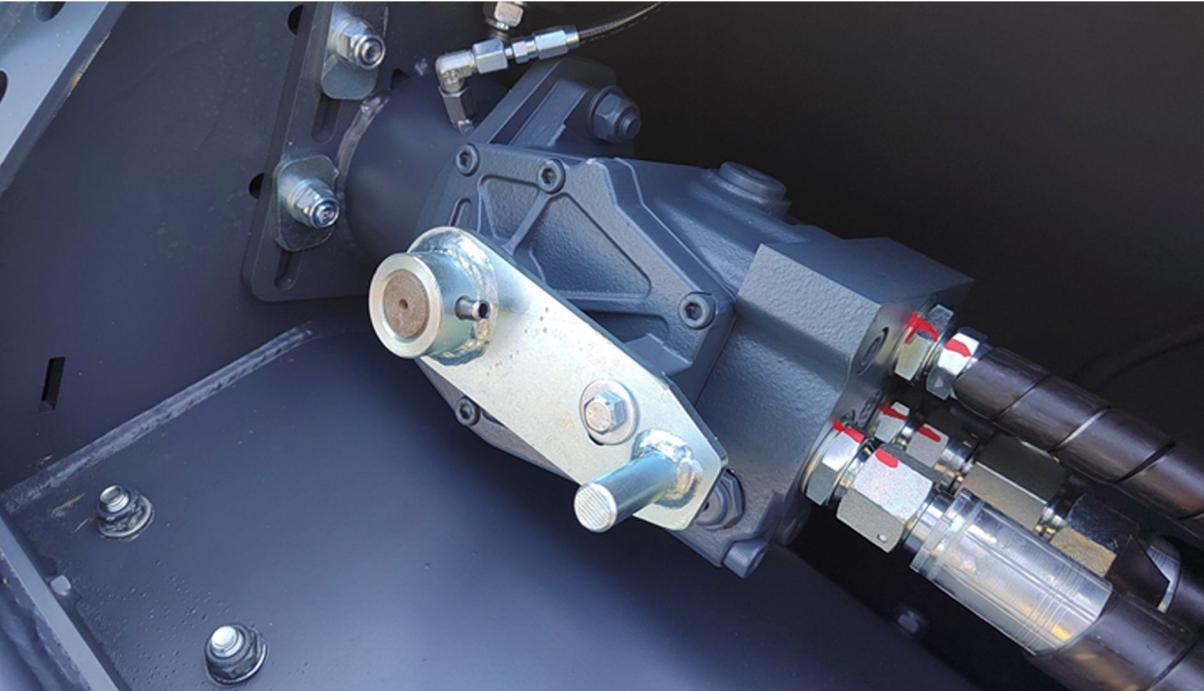

- БОЛЬШОЙ МАНОМЕТР КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В СИЛОВОЙ ЛИНИИ. РАСПОЛОЖЕН НАПРОТИВ ОПЕРАТОРА, ПОД ЗАЩИТОЙ СТАЛЬНОГО КОЗЫРЬКА
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПОД КОНКРЕТНЫЙ НОСИТЕЛЬ
- РВД ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ В ЗАЩИТНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ СПИРАЛИ

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KBX-R

ФРЕЗЕРУЮЩИЕ РЕЗЦЫ



- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗ
- КРЕПЛЕНИЕ ДВУМЯ ВИНТАМИ
- ТВЕРДОСПЛАВНАЯ НАПАЙКА – ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ И САМОЗАТАЧИВАНИЕ РЕЗЦА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
- ОГРАНИЧИТЕЛИ РЕЗА ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
- УВЕЛИЧЕННАЯ МАССА РОТОРА
- НЕМЕЦКИЕ РЕЗЦЫ KINGKONG-TOOLS

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА
NB KBX-R

КОНТРНОЖИ

- КАСКАД ИЗ ДВУХ РЯДОВ КОНТРНОЖЕЙ
- ЗУБЧАТЫЕ КОНТРНОЖИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
- ТРОЙНЫЕ КОНТРНОЖИ NB ГЛАВНОГО ДОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, НА БОЛТОВОМ КРЕПЛЕНИИ
- ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРЕТЬЕГО РЯДА КОНТРНОЖЕЙ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KBX-R

ТОЛКАЮЩАЯ РАМА

- В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ - С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА
- ОПЦИОНАЛЬНО – ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТОЯЧИХ СТВОЛОВ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KVX-R

РЕМЕННАЯ КОРОБКА

- 4 РЕМНЯ ТИПА В
- РОТОР ВЫНЕСЕН ВПЕРЕД ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- КРЫШКА КОРОБКИ С ЗАГИБАМИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОПАДАНИЯ МУСОРА В РЕМЕННУЮ КОРОБКУ
- НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ ВИНТОВОЕ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB KVX-R

ДОСТУП В КАБИНУ



Продуманный путь в кабину. Гребенчатые противоскользящие пластины наварены на:

- ПОДНОЖКУ
- ВЕРХ РЕМЕННОЙ КОРОБКИ
- ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ МУЛЬЧЕРА

КРЕПЛЕНИЕ К ПОГРУЗЧИКУ

- УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ BOB-TACH
- РАМКА КРЕПЛЕНИЯ УСИЛЕНА ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ



САЛАЗКИ



- УСИЛЕНЫ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ (Т.К. ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ НА ЗЕМЛЕ ЧАЩЕ МУЛЬЧЕР ОПИРАЮТ НА ПЯТКУ)
- НА НИЖНÉЙ ЧАСТИ – ИЗНОСОСТОЙКАЯ ПЛАСТИНА
- ТОЛЩИНА САЛАЗОК – 13 ММ