

ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ МИНИ  
ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

**NB DAW**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЗЛОВ



**NB**  
MACHINERY

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB DAW

# КОРПУС



▶ КОРПУС ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ

▶ МОЩНАЯ РАМА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЛЕСНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB DAW

# КОРПУС МУЛЬЧЕРА



- ▶ МОЩНАЯ РАМА УСИЛЕНА В ЦЕНТРЕ И ПО ПЕРИМЕТРУ
- ▶ ЛОНЖЕРОНЫ УСИЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ РАСПОЛОЖЕНЫ КАК ВДОЛЬ, ТАК И ПОПЕРЕК КОРПУСА

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА  
NB DAW

# ТОЛКАЮЩАЯ РАМА

- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ – ИЗ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН ТОЛЩИНОЙ 12 ММ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПАДАЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ
- ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЕТСЯ УСИЛИТЕЛЕМ ФРОНТАЛЬНЫХ БОКОВЫХ ВЫСТУПОВ МУЛЬЧЕРА
- ЗУБЧАТАЯ ФОРМА УПРОЩАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В НУЖНУЮ СТОРОНУ
- НЕСМОТРЯ НА С МОЩЬ, НЕ ЗАКРЫВАЕТ ОБЗОР ОПЕРАТОРУ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB DAW

# УДОБСТВО


- ▶ С ОБЕИХ СТОРОН РАСПОЛОЖЕНЫ РЕБРИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
- ▶ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРА ДАЖЕ ЕСЛИ ОБУВЬ ГРЯЗНАЯ И МОКРАЯ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB DAW

# РЕЖУЩИЙ КОНТУР

- 4 ОБОЮДООСТРЫХ ЛЕЗВИЯ
- ТОЛЩИНА ЛЕЗВИЙ 12 ММ
- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ НАМАТЫВАНИЯ НА РОТОР
- ДИСК УСИЛЕН В ТОЧКАХ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕЗВИЙ
- ДИАМЕТР ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 15 САНТИМЕТРОВ

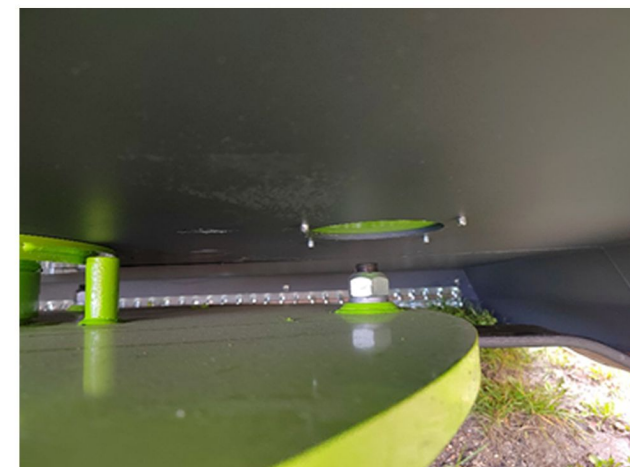

# САЛАЗКИ И ЗАЩИТА ОТ РАЗЛЕТА



- САЛАЗКИ ИНТЕГРИРОВАНЫ В КОРПУС, ИМЕЮТ ЦЕЛЬНУЮ ФОРМУ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
- СОВМЕСТНО С ФРОНТАЛЬНЫМИ БОКОВЫМИ ВЫСТУПАМИ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ВЫЛЕТАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ
- ЗАДНЯЯ ШТОРКА ИЗ ЦЕПЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ ПОГРУЗЧИК

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB DAW

# ПРИВОД РЕЖУЩЕГО ДИСКА

- ▶ ГИДРОМОТОР DANFOSS
- ▶ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН
- ▶ МОТОР НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН СТАЛЬНЫМ КОЖУХОМ





ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB DAW

# ПРИВОД РЕЖУЩЕГО ДИСКА

- ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОДНА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
- ДРЕНАЖ НЕ ТРЕБУЕТСЯ



ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКА NB DAW

# КРЕПЛЕНИЕ К ПОГРУЗЧИКУ

- ПЛИТА ТИПА ВОВТАСН
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬЧЕРА ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ

