



**ЛЕСНЫЕ
МУЛЬЧЕРЫ**

TYD 200

**NIUBO
КОМПОНЕНТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ**

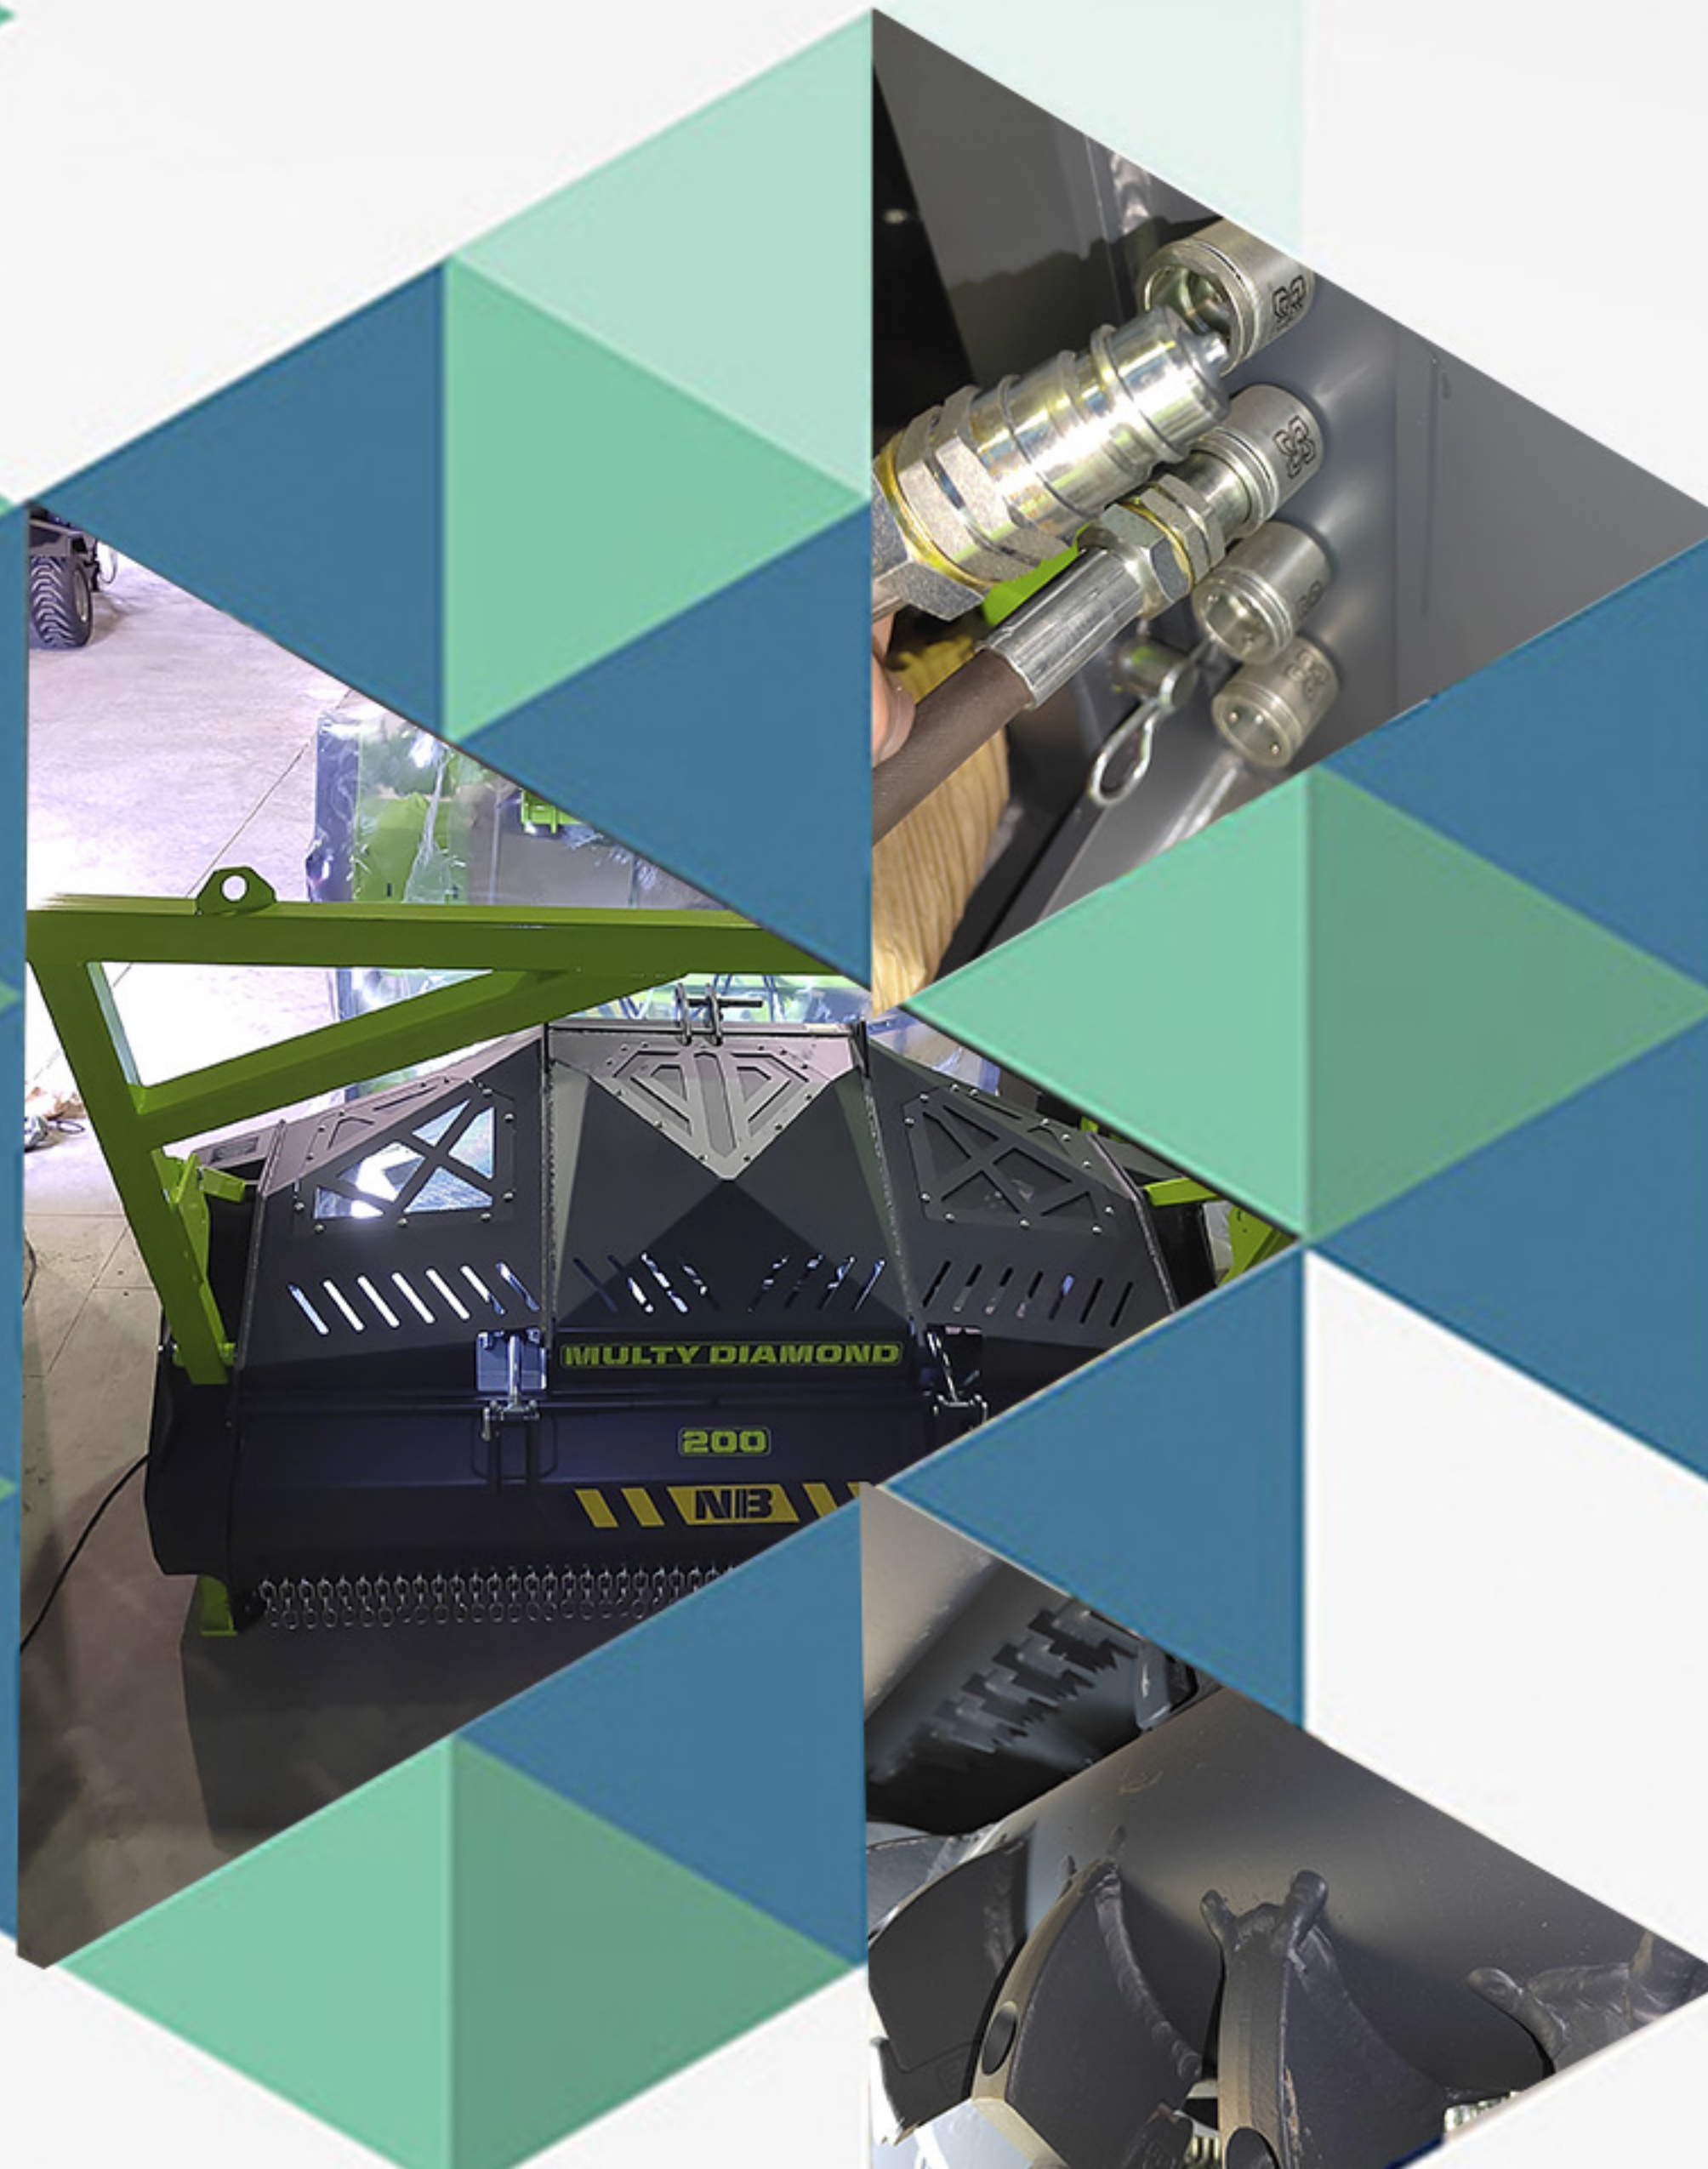

Мульчеры с фиксированными резцами

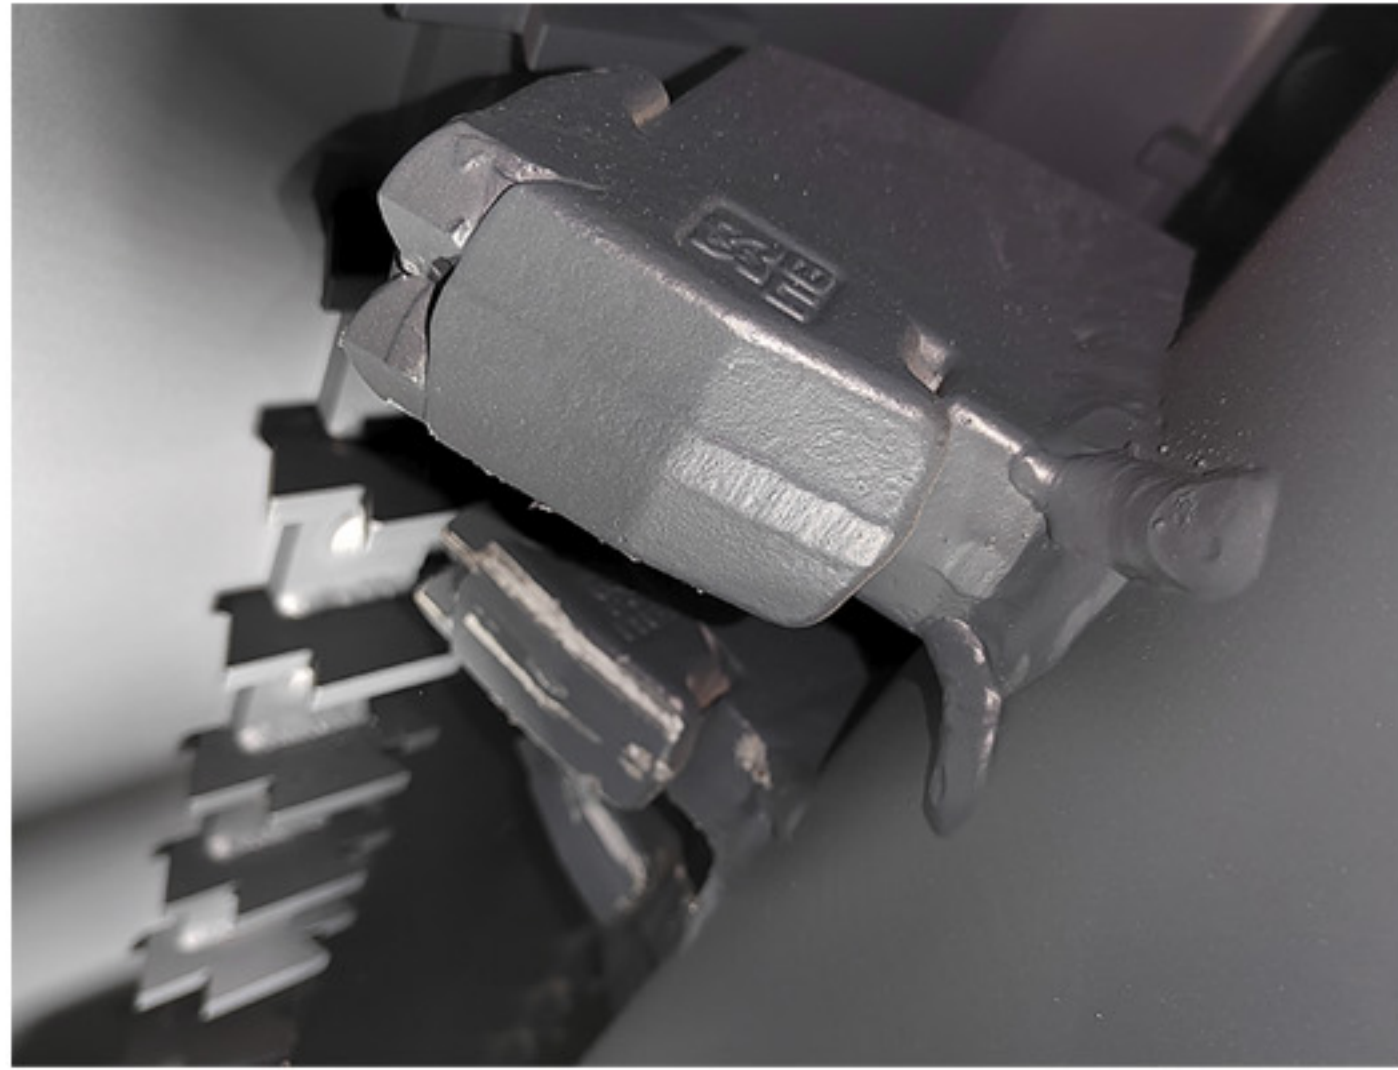

- Сменные двусторонние контрножи
уникальной конструкции
- Ротор с усиленными резцедержателями
- Один увеличенный винт крепления
- Сварочные швы с защитой угловых точек



Капоты быстрого доступа для обслуживания карданов

Смазка карданных валов

Проверка состояния РВД гидроцилиндров

Смена конрножей

Для каждой из этих операций необходимо
лишь открыть щеколду



Усиленная трехточечная система навешивания на трактор



Толщина внешних лонжеронов 23 мм
Пальцы крепления универсальные: Кат 2 - 3
Регулируемая высота треугольника присоединения
Регулируемая дальность размещения на тракторе



Толстостенный корпус объёмной конструкции

Износоустойчивая сталь толщиной 10 мм
Пальцы толкающей рамы с защитой от вибрации
Объемная форма корпуса предупреждает поломки



Удобство использования и безопасность

Три ряда защитных цепей сзади
Один ряд защитных цепей спереди
Две опорные ножки для хранения
Точки смазки выведены на корпус
Ручка на крышке ременой коробки
Гидроцилиндры капота скрыты в корпусе



Надежность



Мощные салазки и усиленные крепления
Обтекаемая форма ременных коробок
Полная защита от столкновений
и упрощение выполнения работы
Надежные крепления гидроцилиндров
При хранении БРС защищены в местах креплений



Дополнительные опции

Система корректировки угла карданного вала типа Z
Устанавливается вместо центральной тяги
трехточечной навески

Требует двухпоточную гидролинию для управления

До 15% повышает производительность

До 180% повышает срок жизни карданного вала

Является одним из элементов корректировки типа W

