

УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА

# NIUBO TMD



**NIUBO**  
MACHINERY



УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# КОРПУС




- ▶ РАМА МУЛЬЧЕРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ
- ▶ КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 15 ММ
- ▶ КОРПУС ПОКАТОЙ ФОРМЫ ДЛЯ САМООЧИСТКИ ОТ МУСОРА



# УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

## КОРПУС

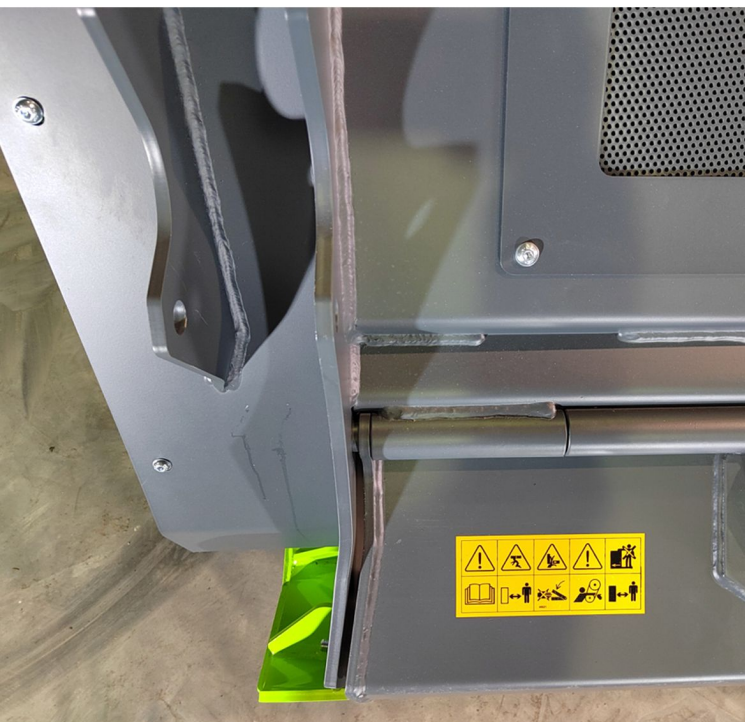

✔ ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
С ВЫСТУПОМ ДЛЯ  
ПОГЛОЩЕНИЯ  
БОЛЬШЕГО  
КОЛИЧЕСТВА  
МАТЕРИАЛА

✔ УСИЛЕННЫЙ КАПОТ





УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# КОРПУС

- ▶ ПЕТЛИ КАПОТА НА 15 МИЛЛИМЕТРОВЫХ КРОНШТЕЙНАХ
- ▶ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР С ФИКСАЦИЕЙ БРС В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ





УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# КОРПУС

- РЕМЕННАЯ КОРОБКА СКРУГЛЕННОЙ ФОРМЫ
- ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕФОРМАЦИЙ – УСИЛЕНИЕ КОРПУСА В МЕРТВОЙ ЗОНЕ ВИДИМОСТИ





УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА



▶ ОСНОВНОЙ ТРЕУГОЛЬНИК  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЯГИ ИЗ  
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ





УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО  
МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

## ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА

▶ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА  
КРЕПЛЕНИЯ – С  
ПОДВИЖНЫМ ШАРНИРОМ







УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА  
NIUBO TMD

# ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА

- ▣ НИЖНИЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ  
С ЧЕТЫРЬМЯ ОПЦИЯМИ  
КРЕПЛЕНИЯ
- ▣ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕГУЛИРОВКУ  
ПО ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ

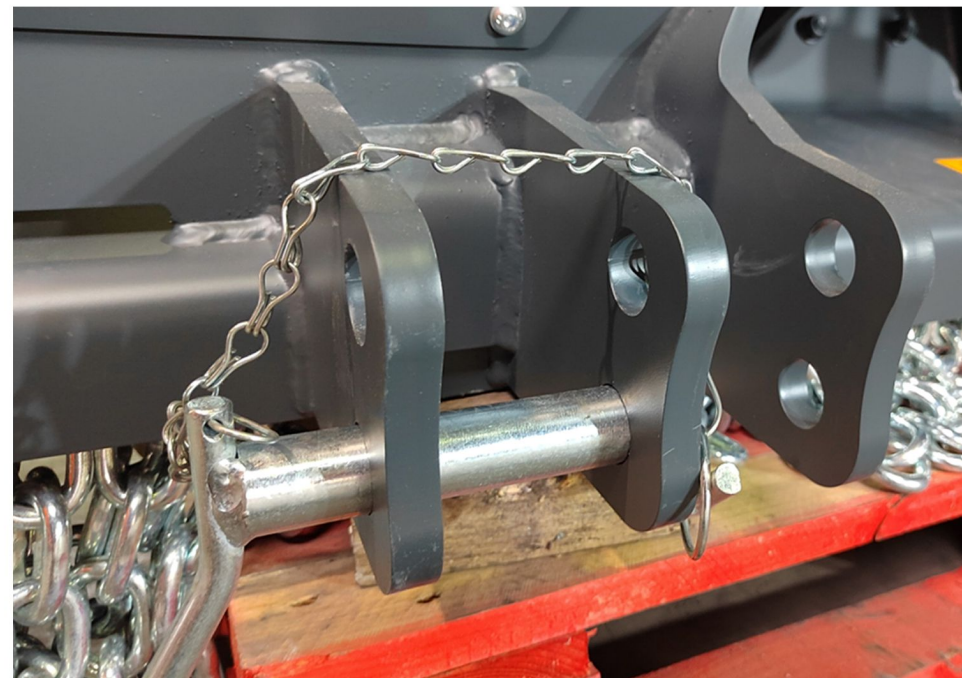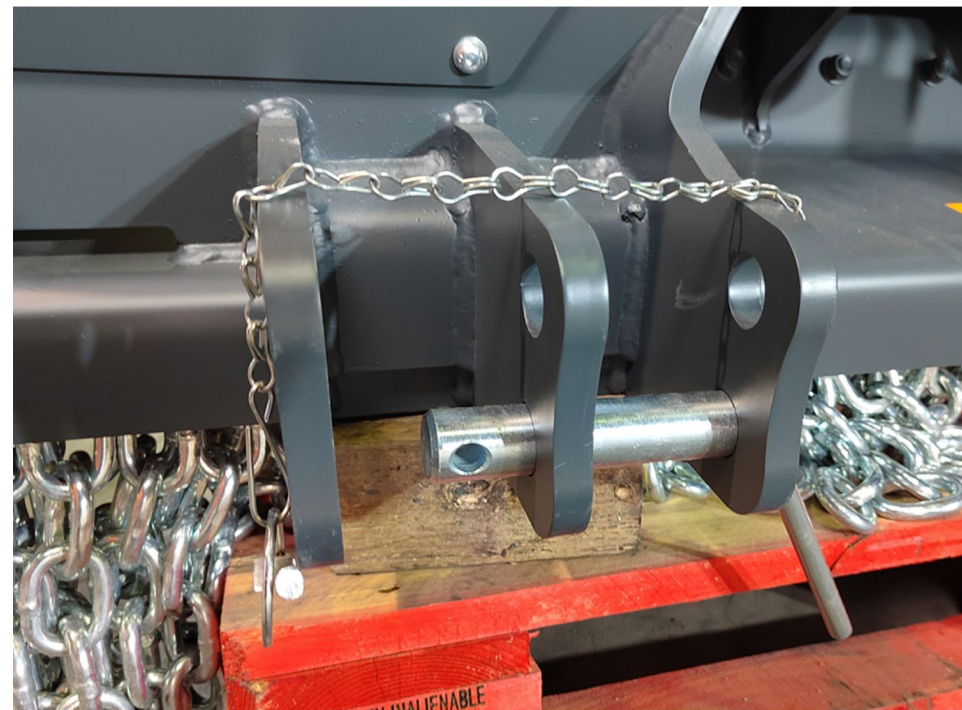



УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# РОТОР



- РЕЗЦЫ РАСПОЛОЖЕНЫ СПИРАЛЬНО – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ
- РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ УДЛИНЕННОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- Х ШВЫ В УГЛАХ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ (ИСКЛЮЧЕНИЕ БРАКА СВАРКИ, УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ)
- РЕЗЕЦ Г-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, С ПОЛНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОВОРОТА И ОТВЕДЕНИЕМ АБРАЗИВА ОТ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ



## УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# РОТОР


- ДВА РЯДА СЪЕМНЫХ КОНТРОЖЕЙ ВНУТРИ КОРПУСА
- БОЛТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ СТЕПЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
- ВЫСОКОУСТОЙЧИВЫЕ К АБРАЗИВАМ КОНТРОЖИ УНИКАЛЬНОЙ ФОРМЫ NB – ИМЕЮТ УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА БЕЗ ЗАСТРЕВАНИЯ В КОНТРОНОЖАХ





УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# САЛАЗКИ

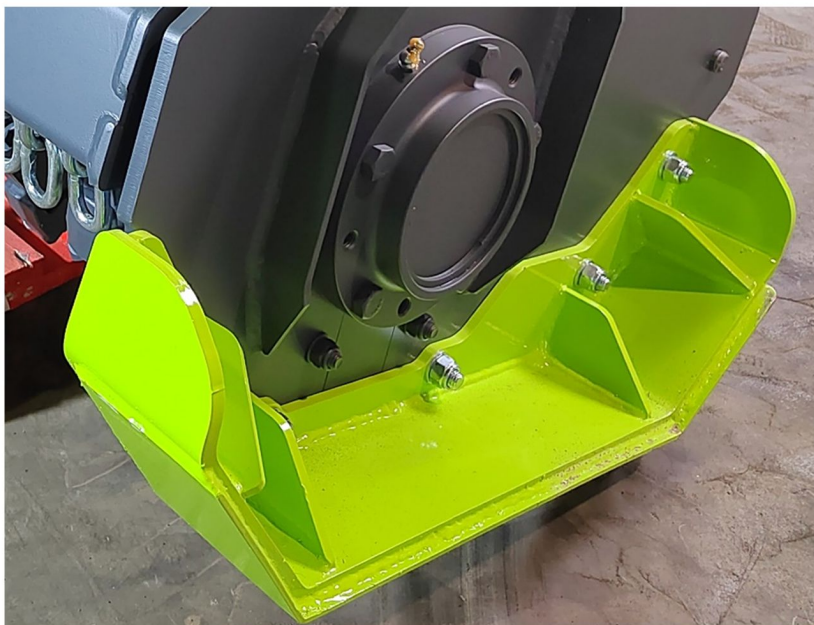

- САЛАЗКИ СНИЗУ ИМЕЮТ ПОКРЫТИЕ ИЗ СТАЛИ HARDOX ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИСТИРАНИЮ
- ЛОНЖЕРОНЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- СУММАРНАЯ ТОЛЩИНА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 15 ММ



УЗЛЫ ТРАКТОРНОГО МУЛЬЧЕРА NIUBO TMD

# КАРДАННЫЙ ВАЛ

- ☑ КАРДАННЫЙ ВАЛ С ПРУЖИННОЙ МУФТОЙ (ДЛЯ БЫСТРОГО АГРЕГИРОВАНИЯ К ТРАКТОРУ)

